


MODE D'EMPLOI MODELE 5836 - CHRONOMETRE

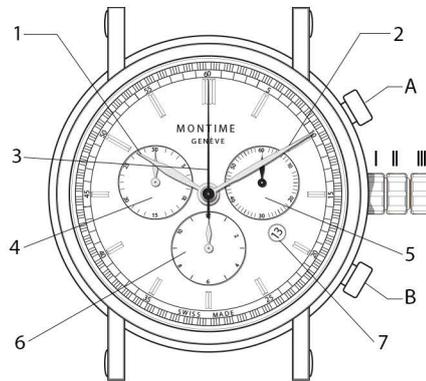

Cadran et fonctions:

- 1 Aiguille des heures
- 2 Aiguille des minutes
- 3 Compteur des secondes
- 4 Compteur des minutes
- 5 Aiguille des secondes
- 6 Compteur des heures
- 7 Date

Réglage de l'heure

1. Tirer la couronne en position III (l'aiguille des secondes s'immobilise).
2. Tourner la couronne jusqu'à ce que l'heure actuelle soit indiquée.
3. Repousser la couronne en pos. I.

Nota

Pour régler l'heure «à la seconde près», la couronne doit être tirée lorsque l'aiguille des secondes est en position «60». Après avoir réglé l'aiguille des heures et des minutes, la couronne doit être repoussée en pos. I «à la seconde près».

Correction rapide de la date

1. Tirer la couronne en pos. II (la montre continue de fonctionner).
2. Tourner la couronne jusqu'à ce que la date actuelle apparaisse.
3. Repousser la couronne en pos. I.

Nota

Pendant la phase d'entraînement du calendrier entre approx. 21h-24h, il faut régler date sur le jour suivant.

Chronographe: fonction de base

(Start / Stop / remise à zéro)

Exemple:

1. **Start:** Appuyer sur le poussoir A. (Faire démarrer le chronométrage)
2. **Stop:** Pour interrompre le chronométrage, appuyer à nouveau sur le poussoir A et lire les compteurs du chronographe.
3. **Mise à zéro:** Appuyer sur le poussoir B. (Les aiguilles du chronographe sont remises à zéro.)

Chronographe: Chronométrage avec totalisation

Exemple:

1. **Start:** Appuyer sur le poussoir A. (Faire démarrer le chronométrage)
2. **Stop:** Appuyer sur le poussoir A. (Relancer le chronométrage)
3. **Restart:** Appuyer sur le poussoir A. (Relancer le chronométrage)
4. **Stop:** Appuyer sur le poussoir A. (Le temps de chronométrage total est indiqué)
5. **Mise à zéro:** Appuyer sur le poussoir B. (Les aiguilles du chronographe sont remis à zéro.)

Nota

Le chronométrage avec totalisation peut se poursuivre après 4. Appuyer pour cela sur A (Restart / Stop, Restart / Stop, ...).

Chronographe: Chronométrage des temps intermédiaires

Exemple:

1. **Start:** Appuyer sur le poussoir A (Faire démarrer le chronométrage)
2. Appuyer sur le poussoir B - **Affichage du temps intermédiaire.** (Le chronométrage continue à l'arrière-plan)
3. Appuyer sur le poussoir B - **Rattrapage du temps chronométré.** (Les aiguilles du chronographe rattrapent à grande vitesse le temps de chronométrage qui s'est écoulé.)
4. **Stop:** Appuyer sur le poussoir A. (Le temps final est affiché.)
5. **Mise à zéro:** Appuyer sur le poussoir B - les aiguilles du chronographe sont remis à zéro.

Nota

D'autres temps intermédiaires peuvent être chronométrés après 3. Appuyer pour cela le **poussoir B** (affichage du temps intermédiaire / rattrapage du temps chronométré, ...).